

Laissez-nous

perfectionner
votre eau et

maximiser
votre tranquillité d'esprit.

SYSTÈME DE RAFFINAGE DE L'EAU[®] ECOWATER SÉRIE 3700


ERR3702

La toute dernière technologie pour le traitement de l'eau

- 1 Surveillance à l'aide d'un téléphone intelligent et la technologie HydroLinkPlus[®] Wi-Fi**
La technologie Wi-Fi permet d'envoyer des messages pour vous alerter lorsqu'il y a une consommation d'eau excessive ou continue, une erreur sur l'appareil, des rappels pour l'entretien ou le niveau de sel bas, y compris des alertes de détection de quantité d'eau excessive renvoyée vers le drain.

Régénération à contre courant très efficace


Compteur d'eau
Permet le dosage de produits chimiques, l'utilisation des commutateurs d'écoulement et la collecte d'informations sur la consommation de l'eau.
- 2 Module de demande électronique breveté**
Sophistiqué et facile à utiliser, le module électronique capture les habitudes de consommation d'eau et contrôle la fréquence des régénérations selon les besoins prévus.
- 3 Finition de haute qualité avec charnière à fermeture souple pour le couvercle du bac à sel**
- 4 Bac de résine renforcé de multiples couches de fibre de verre**
Revêtement durable qui ne se détériorera pas, ne rouillera pas et ne corrodera pas.
- 5 Tube vertical de 1 pouce avec distributeurs autonettoyants**
Tube de un pouce de diamètre qui augmente le débit et assure une quantité adéquate d'eau selon la demande. Les distributeurs démontrent un excellent débit et sont nettoyés automatiquement par la pression de l'eau à contre-courant.
- 6 Carbone de noix de coco garantie à vie**
Filtre l'eau de la maison sans compromettre le débit d'eau. Réduit le goût et l'odeur du chlore, prolonge la durée de vie de la résine et élimine la nécessité d'un filtre à charbon séparé et des cartouches filtrantes de rechange.
- 7 Lit de résine stratifiée breveté garantie à vie**
Un mélange de résine stratifiée offre une filtration supérieure et l'élimination du fer sans diminuer le débit de l'eau.
- 8 Détection automatique du niveau de sel et lumière dans le bac**
Ajouter simplement du sel dans l'appareil. Pas besoin de régler le niveau de sel car notre capteur intégré détecte le niveau de sel et vous alerte lorsque le niveau de sel est bas.
- 9 Vanne de saumure à action positive**
La fabrication de l'emboîtement élimine l'usage de solvants pouvant contaminer l'eau. L'action positive de la vanne empêche les débordements.

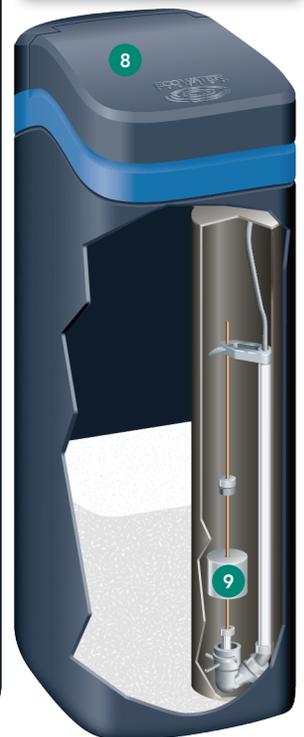

ERR3702

SYSTÈME DE RAFFINAGE DE L'EAU®
ECOWATER SÉRIE 3700

DIMENSIONS

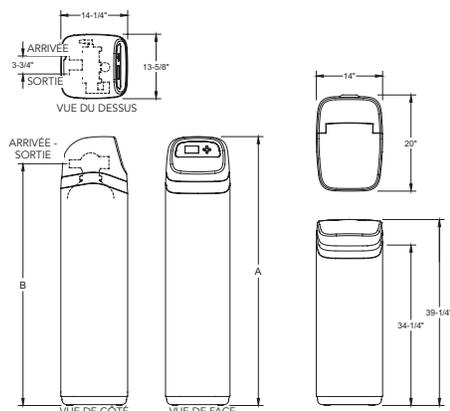

	ERR3702 R30	ERR3702 R50
Taille nominale du réservoir de résine	10" Diam. x 47"	12" Diam. x 54"
A	57"	63"
B	51 1/8"	57 1/8"

SPÉCIFICATIONS

	ERR3702R30	ERR3702R50
Efficacité (gr./lb. @ dose min. de sel en lb.)	5 030 @ 1,6	4 360 @ 4,7
Dureté (gr. @ dose max. de sel en lb.)	27 100 @ 11,0	50 900 @ 19,5
Débit certifié (gpm @ lb/po ²)	8 @ 6,3	10,9 @ 8,5
Débit intermittent (gpm @ lb/po ²) ¹	15 @ 15	16 @ 15
Débit intermittent (gpm @ lb/po ²) ¹	22 @ 30	24 @ 30
Lit de résine stratifiée (lb.)	47	79,5
Gravier de quartz (lb.)	10	10
Dureté maximale de l'eau (grains par gallon)	60	95
Teneur maximale en chlore (ppm)	4	4
Quantité moyenne d'eau utilisée à chaque régénération (gal.) ²	40	95
Capacité de stockage de sel (lb.)	300	300
Pressions limites de l'eau d'alimentation (lb/po ²) ³	20-125	20-125
Limites des températures de l'eau d'alimentation (°F/°C)	40-100 / 4-38	40-100 / 4-38
Réduction du goût et de l'odeur du chlore (gallons à 1,0 ppm) ⁴	1 820 000 ⁵	1 820 000 ⁵
Limites des températures ambiantes (°F/°C)	35-150 / 2-66	35-150 / 2-66
Raccord de plomberie fourni (pouce)	1	1
Exigence électrique, 120V, 50/60Hz, (24V DC, 500 mA, transformateur fourni)		

¹Le débit intermittent ne représente pas le débit maximale utilisé pour déterminer la capacité et l'efficacité nominale de l'appareil. L'utilisation continu de l'appareil à un débit supérieur au débit certifié peut affecter la performance et l'efficacité de l'appareil. La validité du débit est vérifiée NSF. ²Lorsque l'appareil est utilisé à une pression d'eau de 35 lb/po². ³La pression maximale à utiliser au Canada est de 7,0 kg/cm². ⁴La teneur en chlore typique dans une résidence est de 0,5 à 1,0 ppm. ⁵Résultats de tests en laboratoires indépendants.

GARANTIE

- Pendant la toute la vie du propriétaire d'origine, le média sera exempt de vices de matériau et de fabrication et réduira le goût et l'odeur du chlore de l'alimentation en eau de la municipalité.
- Pendant la toute la vie du propriétaire d'origine, le réservoir de sel et le réservoir pour minéraux seront exempts de rouille, de corrosion, de fuites, d'éclatement ou d'autres défauts empêchant de fonctionner normalement.
- Pendant une période de dix ans, le corps de vanne sera exempt de vices de matériau et de fabrication et qu'il fonctionnera normalement.
- Pendant une période de sept ans, la plaque frontale sera exempt de vices de matériau et de fabrication et qu'elle fonctionnera normalement.
- Pendant une période de cinq ans, toutes les autres pièces électroniques seront exemptes de vices de matériau et de fabrication et fonctionneront normalement.



Votre eau. À la perfection.

