

Laissez-nous

perfectionner
votre eau et

maximiser

votre tranquillité d'esprit.

ADOUCCISSEUR D'EAU ECOWATER SÉRIE 1100

ESS1152

Profitez d'une eau propre et adoucie
où que vous soyez dans la maison

- 1** Minuterie électronique
La minuterie électronique contrôle la fréquence des régénérations.
Options programmables à partir d'un menu.

Vanne de six/huit cycles avec colliers et disques
brevetés

- 2** Bac de résine renforcé avec multiples couches de fibre
de verre
Revêtement durable qui ne se détériorera pas, ne rouillera pas et ne
corrodera pas.

- 3** Distributeurs autonettoyants
Les distributeurs démontrent un excellent débit et sont nettoyés
automatiquement par la pression de l'eau à contre-courant.

- 4** Vanne de saumure
Contrôle le débit de l'eau qui circule dans le bac de sel. Comprend
un arrêt automatique pour éviter les débordements.

Possibilité de choisir le média pour les applications
personnalisées

L'appareil est livré sans média et offrir une solution flexible pour
différents problèmes d'eau.

Transformateur écoénergétique

Simplifie l'installation, la maintenance et réduit les risques électriques.




ESS1152

ADOUCCISSEUR D'EAU ECOWATER

SÉRIE 1100

DIMENSIONS

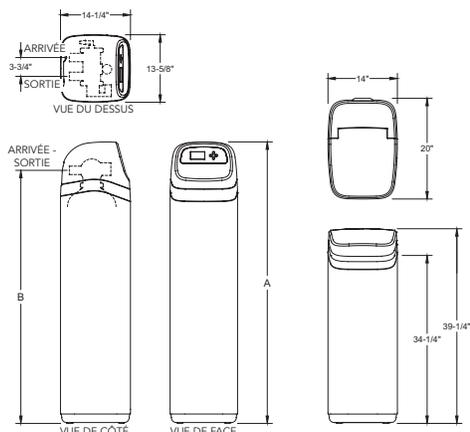

	ESS1152 R32
Taille nominale du réservoir de résine	10" Diam. x 47"
A	49 ³ / ₄ "
B	56 ⁵ / ₈ "

SPÉCIFICATIONS

ESS1152R32

Pressions limites de l'eau d'alimentation (lb/po ²) ¹	20-125
Limites des températures de l'eau d'alimentation (°F/C°)	40-100 / 4-38
Débit de service (gpm) ²	9
Quantité moyenne d'eau utilisée à chaque régénération (gal.) ³	41
Capacité de stockage du sel (lb.)	300
Exigence électrique, 120V, 50/60Hz, (24V DC, 500 mA, transformateur fourni)	

¹La pression maximale à utiliser au Canada est de 7.0 kg/cm².

²La chute de pression de doit pas excéder 15 lb/po²

³Lorsque l'appareil est utilisé à une pression d'eau de 35 lb/po²

Garantie

- Pendant la toute la vie du propriétaire d'origine, le réservoir pour minéraux sera exempt de rouille, de corrosion, de fuites, d'éclatement ou d'autres défauts les empêchant de fonctionner normalement.
- Pendant une période de dix ans, le réservoir de sel sera exempt de vices de matériau et de fabrication et qu'il fonctionnera normalement.
- Pendant une période de trois ans, le corps de vanne, la plaque frontale et toutes autres pièces seront exempts de vices de matériau et de fabrication et qu'il fonctionnera normalement.

ECOWATER
SYSTEMS®



Votre eau. À la perfection.



 EcoWater Systems LLC
P.O. Box 64420
St. Paul, MN 55164-0420

 EcoWater Canada Ltd.
5240 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario
Canada L4W 1G7